



SCHÉMATICKÝ ŘEZ - TRASA VZT V OBJEKTU

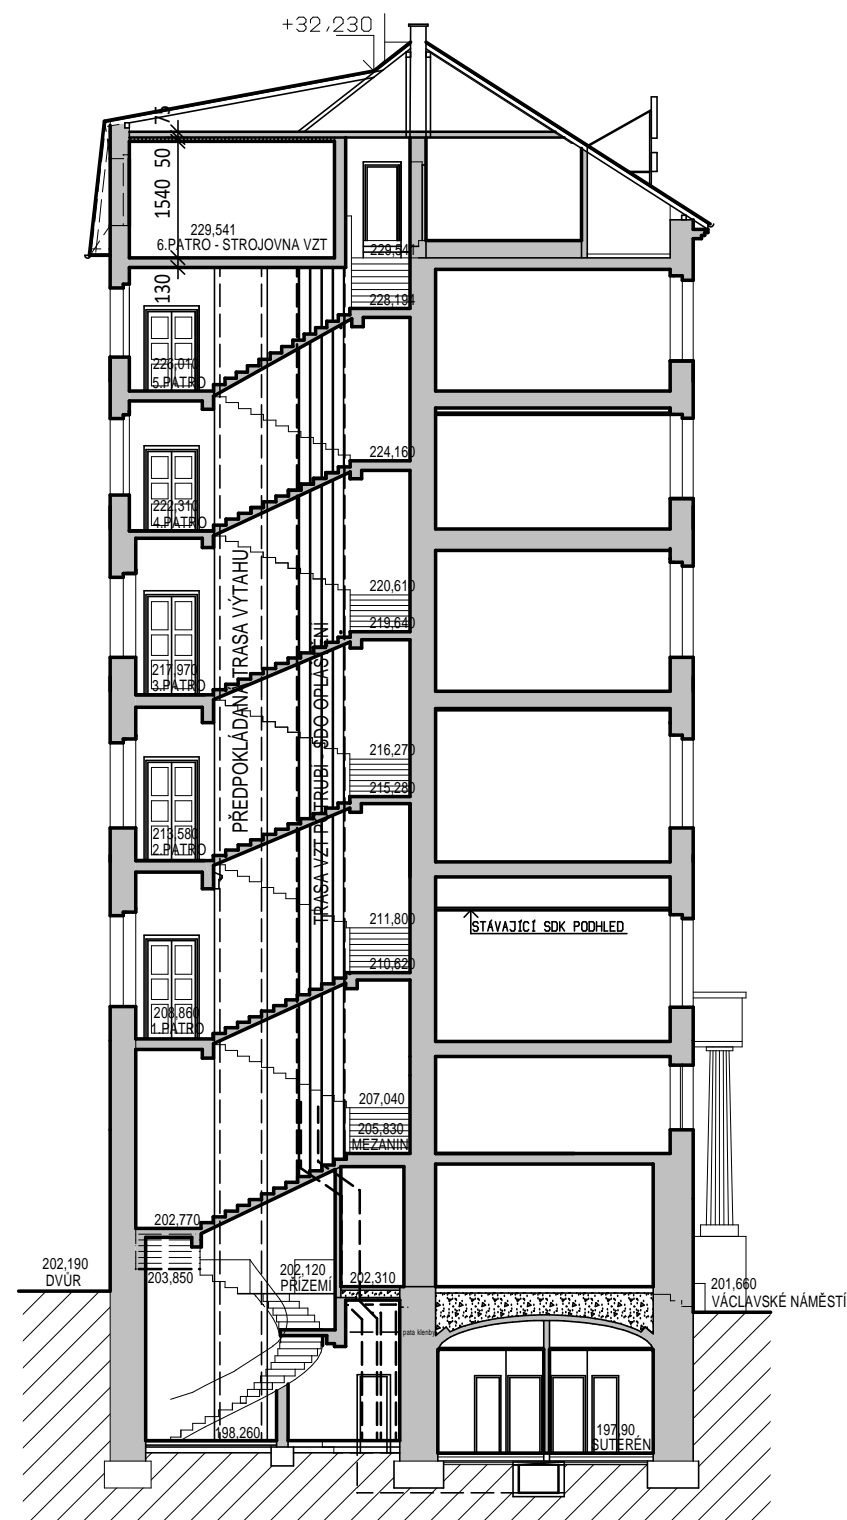

PŮDORYS SCHODIŠTĚ - MEZANIN až 6.PATRO - OPLÁŠTĚNÍ TRASY VZT

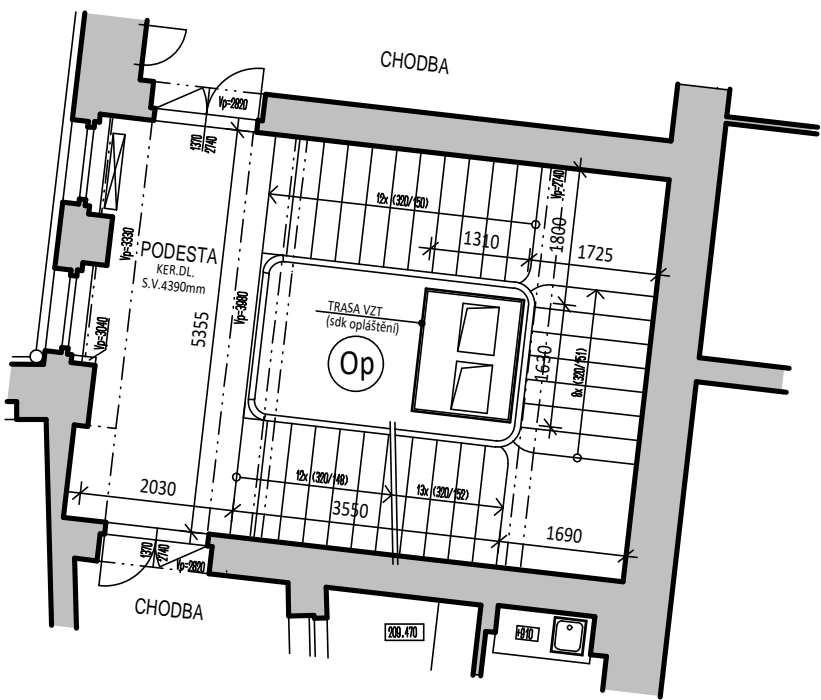

POZNÁMKA :

- Op - STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ TRASY VZT BUDE DEMONTOVÁNO Z DŮVODU MONTÁŽE NOVÉHO POTRUBÍ VZT
- PO UKONČENÍ PRACÍ SPOJENÝCH S MONTÁŽÍ NOVÉHO VZT POTRUBÍ BUDE TOTO NOVĚ ZAKRYTO A TO:
- SDK KONSTRUKCÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30'DP1
 - V PROVEDENÍ SDK DESKA KNAUF RED tl.15mm + MIN.IZOLACE tl.50mm S OBJEMOVOU HMOTNOSTÍ min. 45kg/m3
 - V SDK KOVOVÉM ROŠTU KNAUF Z PROFILU min. 2 x CW 50
 - SDK KONSTRUKCE ŠACHTY BUDE V CELÉ VÝŠCE h= 26,0m NOVĚ VYMALOVÁNA

2.ETAPA

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
Městs..ORAD: PRAHA 1	STAV.ORAD: PRAHA 1		TEL. : 224 217 148	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1			IČO : 25096524	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ OPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA OCELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF			DÍČ: CZ25096524	
MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1			STUPEŇ: DPS	
OBSAH VÝKRESU:			DATUM	12/2019
OPLÁŠTĚNÍ TRASY VZT			FORMÁT	2A4
			ZAK.ČÍSLO	
			ARCH.ČÍSLO	
			MĚRITKO:	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	19.