

PŮDORYS PŘÍZEMÍ - DOTČENÁ ČÁST:

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- V TAKTO VYZNAČENÉ PLOŠE BUDE STÁVAJÍCÍ TERACO DLAŽBA VYČIŠTĚNA,VYSRAVENA A ZREPASOVÁNA

- STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ BUDE VYČIŠTĚNO, VYSRAVENO A REPASOVÁNO VČ.STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ  
- STUPNICE I PODSTUPNICE TVOŘÍ TERACO DESKY TL.30mm


- HLAVNÍ VSTUPNÍ DVEŘE Z PRŮJEZDU NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO ETAPY VÝSTAVBY  
- STÁVAJÍCÍ PROSTOR BUDE PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NOVĚ VYMALOVÁN vč.OPRAVY STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN A STROPU V ROZSAHU TOHOTO PODLAŽÍ

- STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ MŘÍŽ S OSAZENÝM OTEVÍRAVÝM KŘÍDLEM BUDE V CELÉM ROZSAHU DEMONTOVÁNA

VNITŘNÍ DVEŘE:

800 x 1970  
PRÁVÉ

VNITŘNÍ OCELOVÉ 1Kř. CELOPROSKLENÉ OTOČNÉ DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30' DP3-C SE SAMOZAVÍRAČEM vč.VLASTNÍ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ SHODNĚ POŽ.OODLNOSTI ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ JANSEN JANISOL 2 zasklení - mléčné, bezpečnostní, izolační protipožární dvojsklo rám: v barvě RAL 7016 kování: klika-klika, běžná zámková vložka FAB

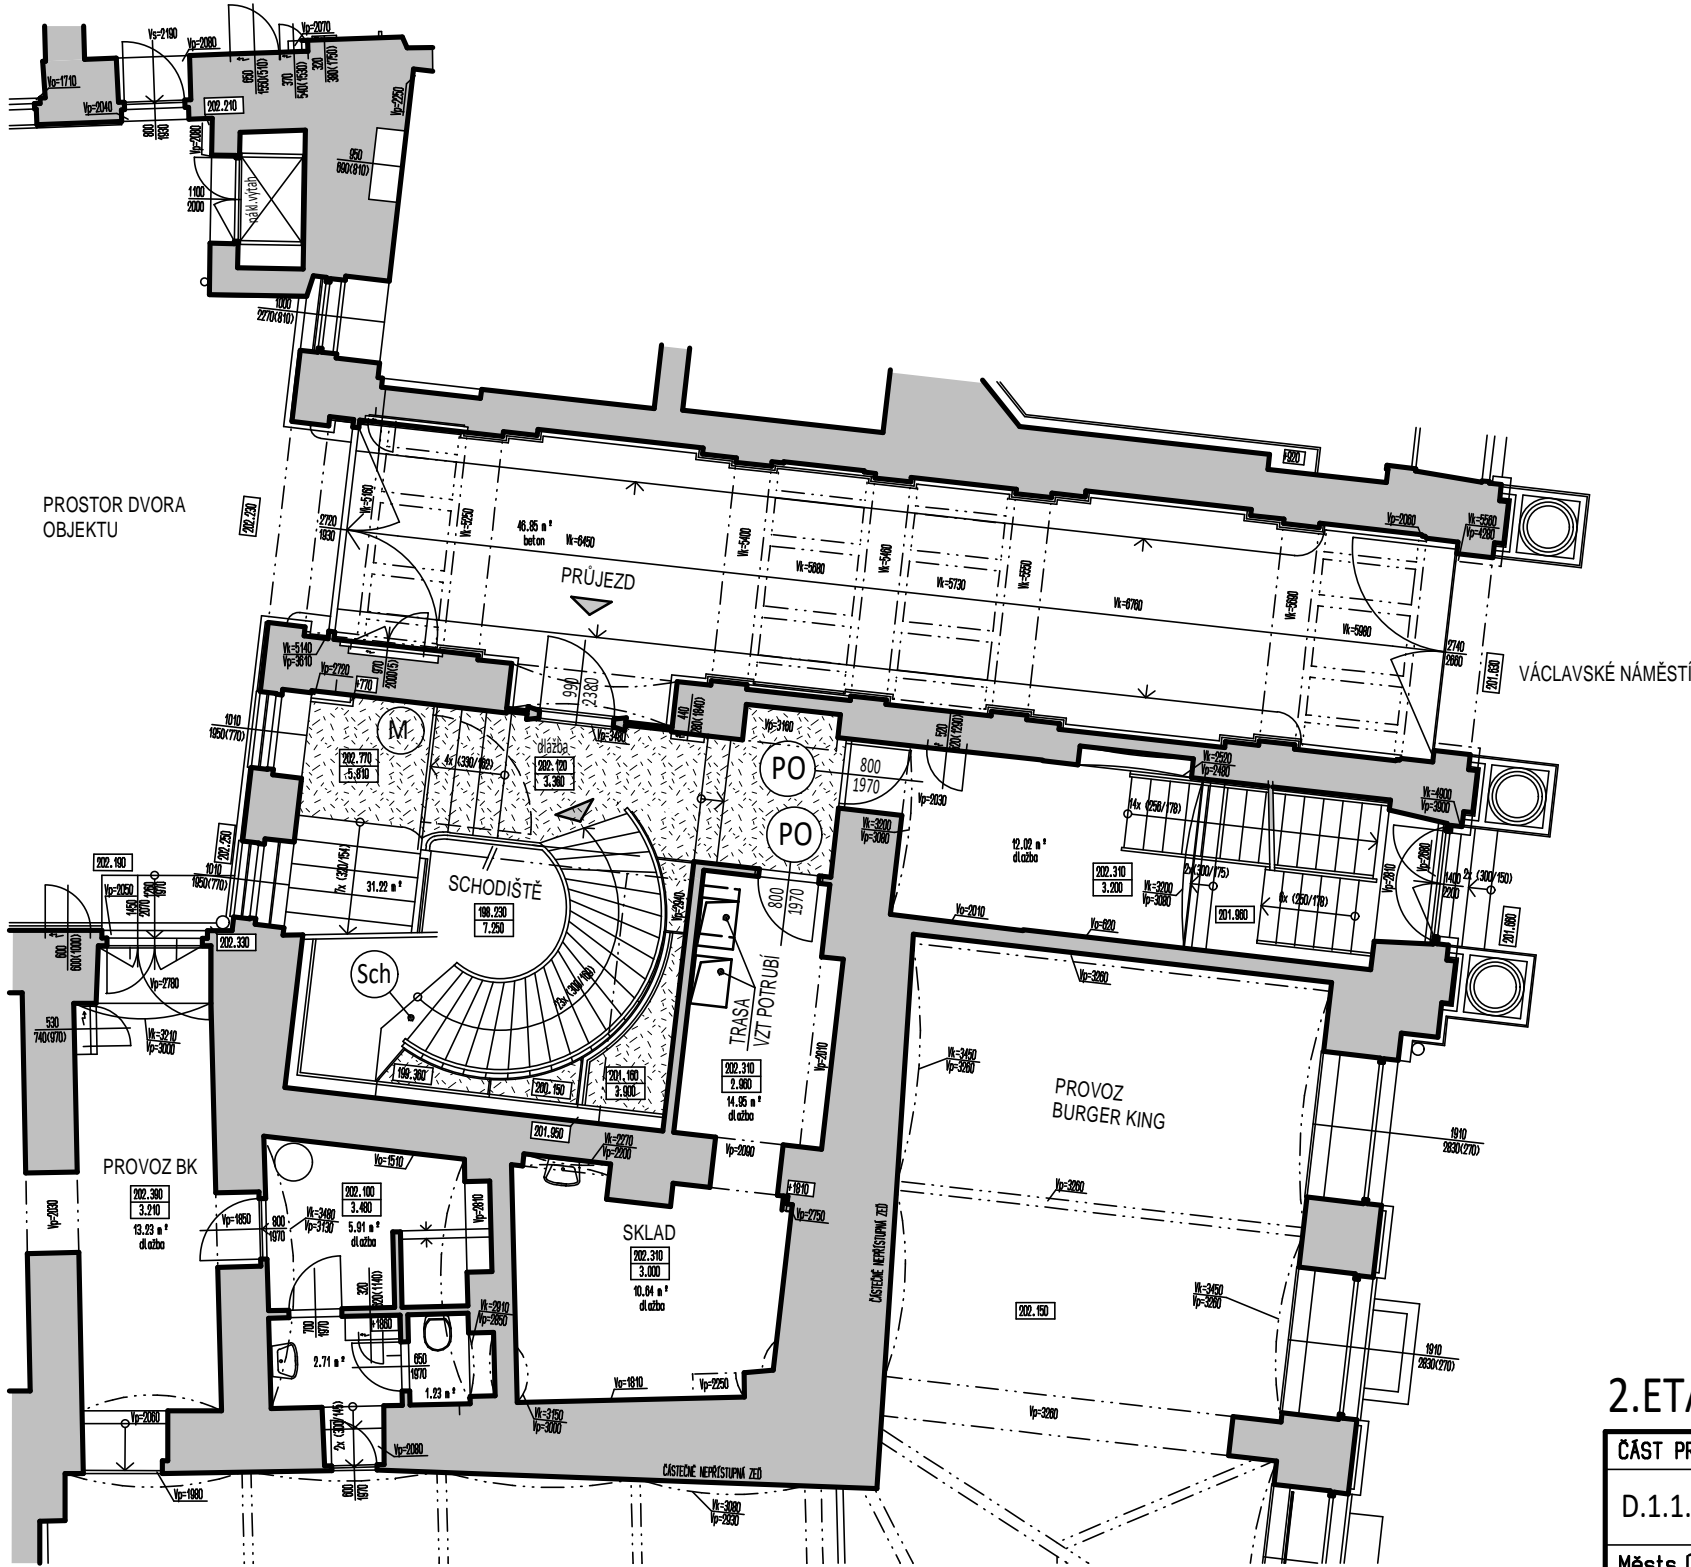

2.ETAPA

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
Městs.ÚRAD: PRAHA 1	STAV.ÚRAD: PRAHA 1		TEL. : 224 217 148	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1			IČO : 25096524	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ OPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚCELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF			DIČ: CZ25096524	
MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1			STUPĚŇ: DPS	
OBSAH VÝKRESU:			DATUM	12/2019
PŘÍZEMÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY			FORMÁT	A4
			ZAK.ČÍSLO	
			ARCH.ČÍSLO	
			MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
			1:100	18.