


PŮDORYS - 6.PATRO - STROJOVNA VZT

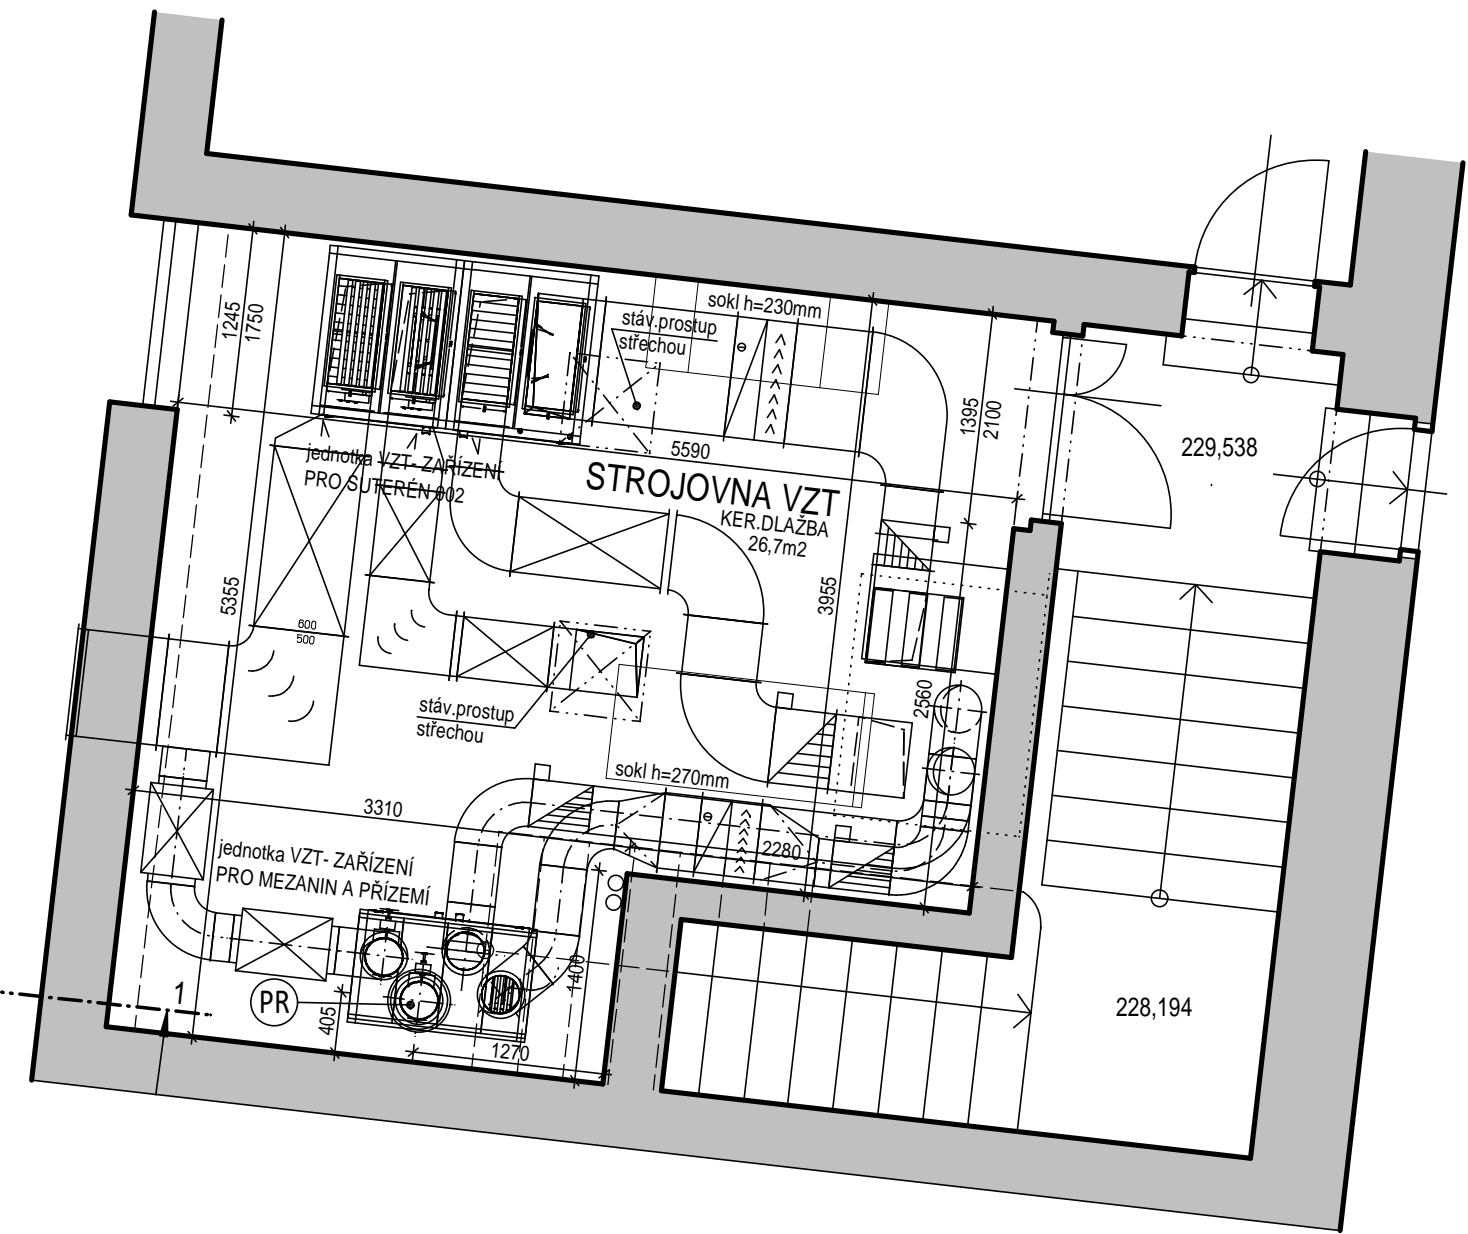


LEGENDA KONSTRUKCÍ :

 - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- PR** - PROSTUP STROPEM A STŘECHOU PRO TRASU POTRUBÍ VZT DN415
- PROSTUP STROPEM PRO POTRUBÍ DN415 BUDE PROVEDEN ϕ 515mm A PO MONTÁŽI POTRUBÍ BUDE PROSTOR OKOLO POTRUBÍ V MÍSTĚ PROSTUPU DOTĚSNĚN DESKAMI MIN.IZOLACE HTB 660 tl.50mm A OPATŘEN STĚRKOU NAPŘ.PROMOSTOP P,K
- PROSTUP STŘECHOU BUDE OPLECHOVÁN MĚDĚNÝM PLECHEM
- PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO VZT ZAŘÍZENÍ BUDE CELÝ PROSTOR STROJOVNY VYČIŠTĚN A VYMALOVÁN

ŘEZ 1-1

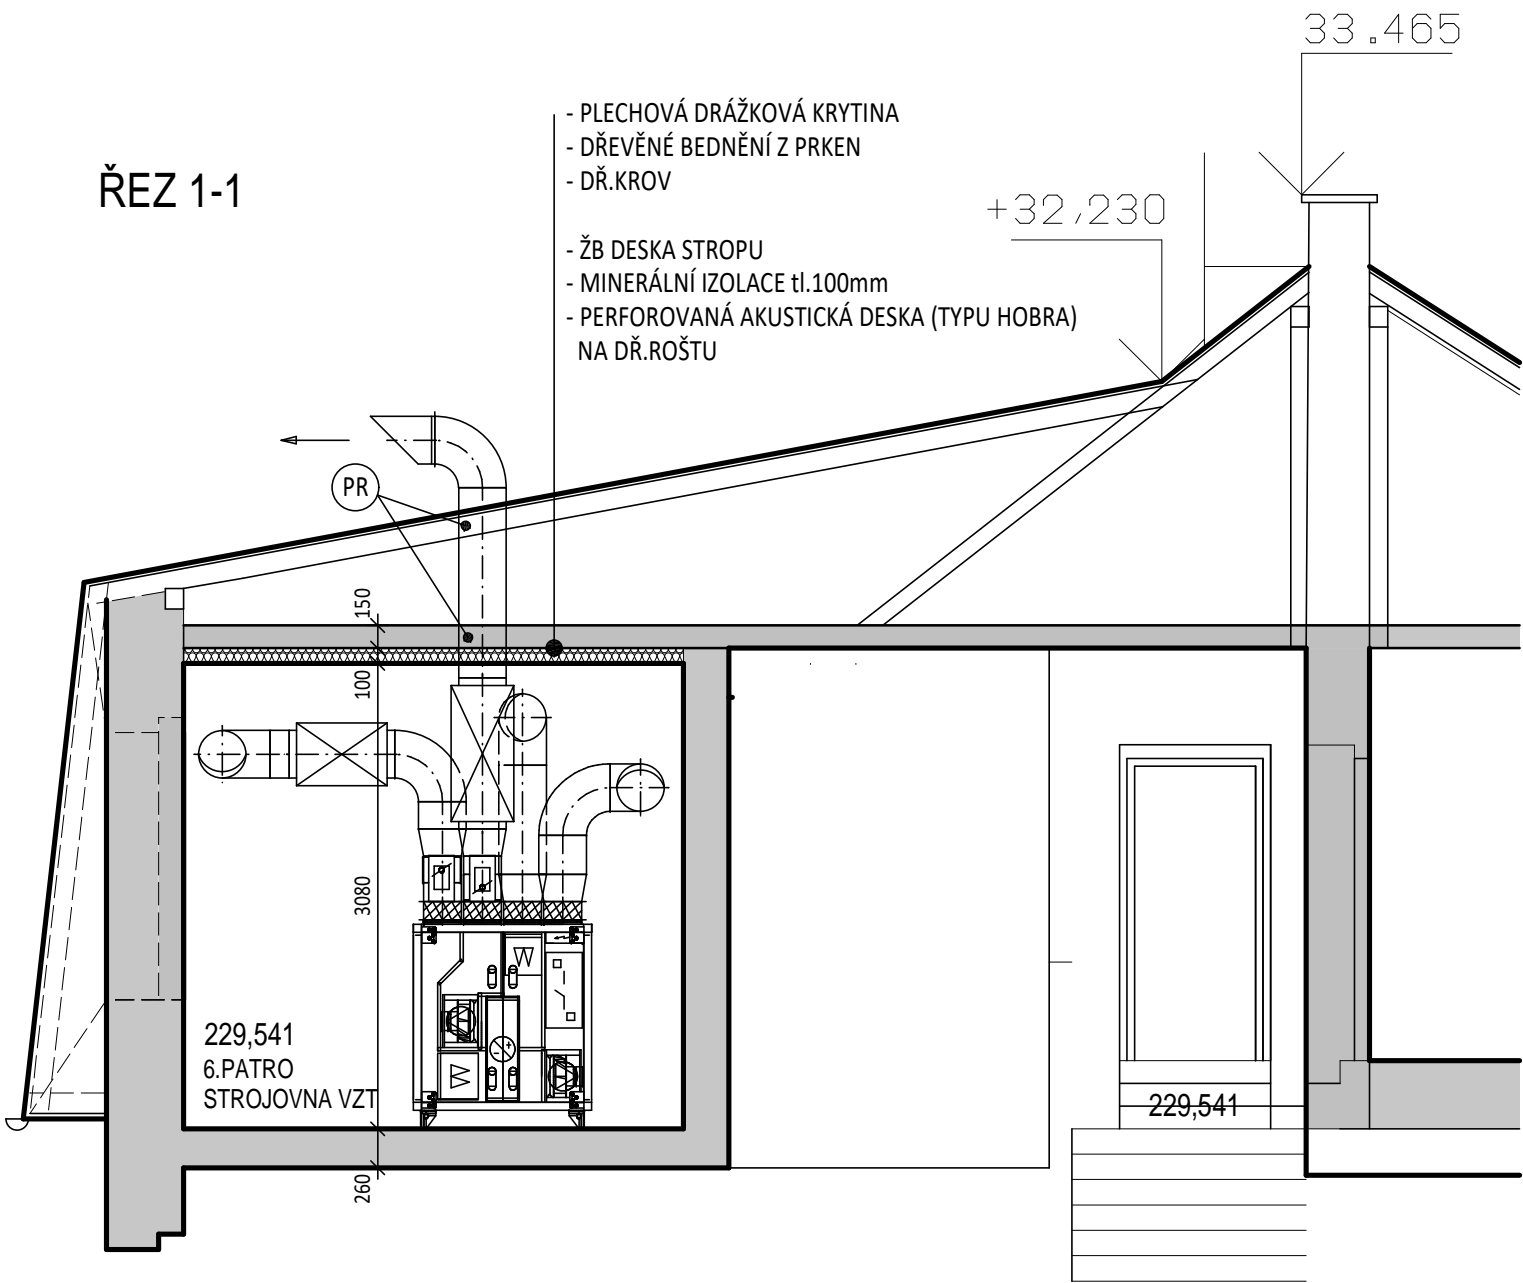

2.ETAPA

+0,000 = 197,900

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o. VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1 TEL. : 224 217 148 IČO : 25096524 DIČ: CZ25096524	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ		
		<i>BP. (Příkopová)</i>	<i>BP. (Příkopová)</i>		
Městs.ÚRAD: PRAHA 1		STAV.ÚRAD: PRAHA 1			
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1					
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA OCELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ PROSTORY SZIF MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 OBSAH VÝKRESU: STAVEBNÍ ÚPRAVY STROJOVNY VZT-6.PATRO				STUPEŇ: DPS	
				DATUM	12/2019
				FORMÁT	2A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU			
1:50		27.			