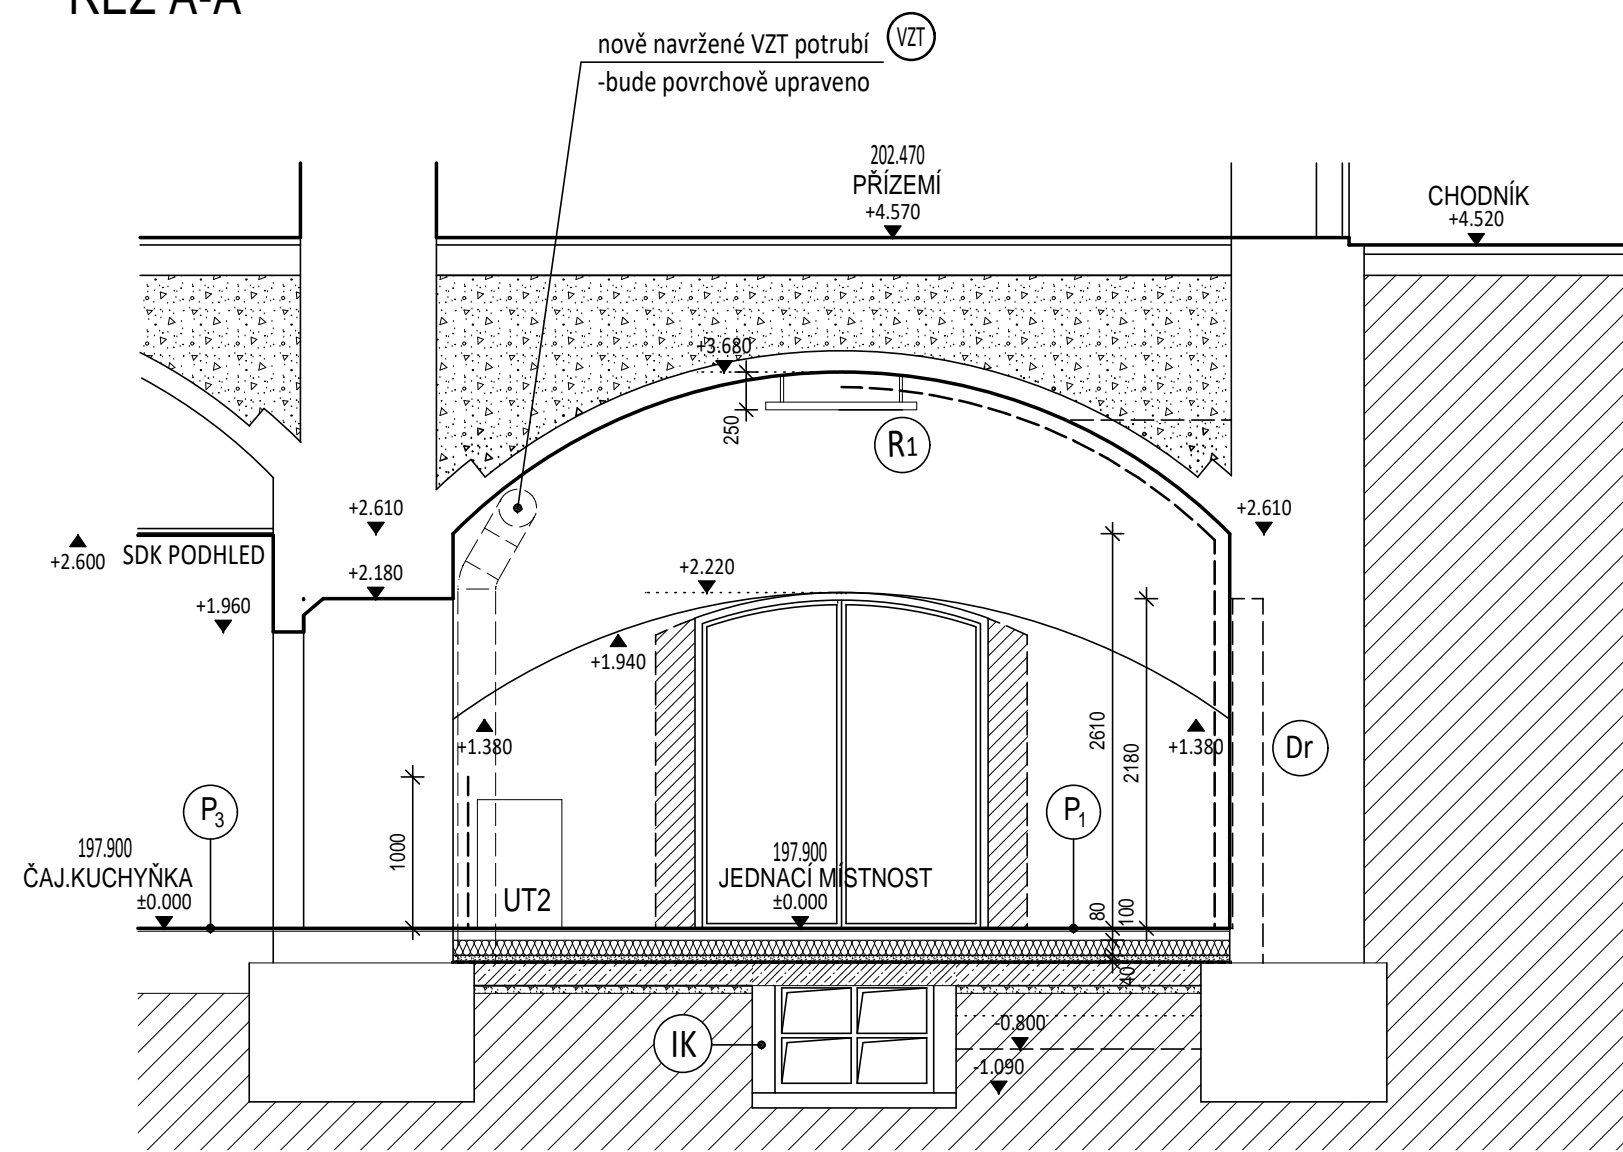






ŘEZ A-A



SKLADBA PODLAH:

- P₁** - VINYL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm (PŘÍPADNĚ KER.DLAŽBA)
 - BETON S PLASTIFIKÁTOREM TL.45mm (min.tloušťka nad potrubím REHAU)
 - POTRUBÍ PRO PODL.VYTÁPĚNÍ REHAU RAUTHERM ϕ 16 x2
 - SYSTÉMOVÁ DESKA VARIONOVA (BEZ IZOLACE)
 - IZOLACE PODLAHY PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 150 V TL.100mm
 - VYROVNÁVACÍ PODSYP PODLAHY FERMACELL TL.20-60mm
 - OCHRANNÁ A SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE FILTEK obj.hm. 300g/m2
 - STÁVAJÍCÍ ŽIVIČNÁ SYSTÉMOVÁ STĚRKA REMMERS
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY
- P₃** - NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA - VINYL+LEPÍCÍ TMEL TL.15mm (PŘÍPADNĚ KER.DLAŽBA)
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 0-10mm
 - STÁVAJÍCÍ BETON PODLAHY - BUDOU ODSEKÁNY HRUBÉ NEROVNOSTI

LEGENDA KONSTRUKCÍ :

-  - STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
-  - NOVÉ ZDIVO DĚLÍCÍCH PŘÍČEK A DOZDÍVEK Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG V TL.75,100mm - 75,100 x 249 x 599mm - OPATŘENÉ OBOUSTRANNOU STĚRKOU
-  - DOZDÍVKY OTVORŮ
-  - ROSTLÝ TERÉN

STAVEBNÍ ÚPRAVY :

- TAKTO JSOU VYZNAČENY SANOVANÉ STĚNY, VE KTERÝCH JIŽ NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT JAKÉKOLI ROZVODY EI., ZTI, VZT, SR apod...
- V ROZSAHU CELÉHO OBVODU PŮDORYSU BUDOU U VŠECH STĚN (MIMO VYZNAČENÉ SANOVANÉ STĚNY) ODSTRANĚNY HRUBÉ VÝSTUPKY A NESOUDRŽNÉ OMÍTKY Z CCA 50% PLOCHY
- U STĚN, KDE BYLY ODSTRANĚNY KER.OBKLDY, BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ VC OMÍTKOU
- V CELÉ PLOŠE NAD SANACEMI PAK BUDE PROVEDEN ZE 100% PLOCHY NOVÝ ŠTUK S DOROVNÁNÍM NA OMÍTKU SANACE
- MIMO SANOVANÉ STROPY BUDE PROVEDENA OPRAVA OMÍTEK STROPŮ ZE 100% CELKOVÉ PLOCHY
- BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA PODLAHY V SOUVRSTVÍ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ S VYROVNÁNÍM VÝŠKY PODKLADU PODSYPEM FERMACELL TL.20-60mm
- PO OBVODU STĚN VŠECH MÍSTNOSTÍ BUDE U PODLAHY VLOŽENA DILATACE Z DESKY EPS150 V TL.20mm A VÝŠKY200mm
- BUDOU OSAZENY NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ VČ.ZÁRUBNÍ
- VŠECHNA OSTĚNÍ PRO OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU STAVEBNĚ UPRAVENA A ZAČISTĚNA
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAH DLE ÚČELU VYUŽITÍ
- BUDOU UPRAVENY VYZNAČENÉ POVRCHY STĚN KER.OBKLADEM
- VE VYZNAČENÝCH PROSTORÁCH BUDE PROVEDEN NOVÝ ZAVĚŠENÝ SDK STROPNÍ PODHLED VČ.OSAZENÍ REVIZNÍCH VSTUPŮ
- BUDOU DOBETONOVÁNA SCHODIŠTĚ V NOVÝCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH
- CELÝ PROSTOR BUDE NOVĚ VYMALOVÁN
- BUDOU OSAZENY NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- BUDOU OSAZENY KUCHYŇSKÉ LINKY V ČAJOVÝCH KUCHYŇKÁCH
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ ROZVODY EL., VYTÁPĚNÍ, VZT, ZTI A EPS

POZNÁMKA:

- IK** - JIŽ PROVEDENÝ INSTALAČNÍ KANÁL S ROZVODY VZT
- VZT** - TRASA VZT POTRUBÍ
 - V INTERIÉRU VIDITELNÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM V BARVĚ RAL 7016
- Dr** - POTRUBÍ VZT VEDENÉ V NICE ZDIVA O ROZMĚRECH 460x2180mm BUDE V RÁMCI STĚNY ZAKRYTO - viz. VÝKRES č.
- R₁** - V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDE POD STROPEM UKOTVENA RAMPA O ROZMĚRECH 1,0 x 8,0m (š.xdl.) PRO OSAZENÍ OSVĚTLENÍ A TRASY SR a EI. ROZVODŮ
 - PROVEDENÍ viz. VÝKRES č.
- UT2** - NIKA PRO ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ O ROZMĚRECH 550/850/140mm (š. x v. x hl.) BUDE UZAVŘENA OSAZENÍM KOVOVÝCH DVÍŘEK - viz. VÝKRES č.

2.ETAPA

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AGROPROJEKT Praha s.r.o.	
D.1.1.b) VÝKRESOVÁ ČÁST		Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	Ing.BLANKA PŘÍKOPOVÁ	VE SMEČKÁCH 33, 110 00 PRAHA 1	
				TEL. : 224 217 148	
Městs..ÚRAD: PRAHA 1		STAV.ÚRAD: PRAHA 1		IČO : 25096524	
				DIČ: CZ25096524	
INVESTOR: SZIF, Ve Smečkách 33, Praha 1				STUPEŇ: DPS	
AKCE: SUTERÉN 002 - STAVEBNÍ OPRAVY ČÁSTI SUTERÉNNÍCH PROSTOR OBJEKTU ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ Z RESTAURACE NA JEDNACÍ A SKLADOVÉ PROSTORY SZIF				DATUM	12/2019
				FORMÁT	A4
				ZAK.ČÍSLO	
				ARCH.ČÍSLO	
				MÍSTO STAVBY: Objekt MZe ČR, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1	
OBSAH VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU
ŘEZ A-A				1:50	13.